



CHEMICALS PROCESSING



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

infoBITE

Перекачка изопентана как альтернативы фреону...


В качестве альтернативы фреону как вспенивающему агенту часто используется изопентан, из экологических соображений.

Переходя на использование изопентана производители столкнулись с тем что это вещество, являющееся ЛВЖ, обладает отсутствием смазывающей способности, что резко снижает ресурс инжекционных насосов плунжерного типа.

Вместо плунжерного насоса установлен насос Hydra-Cell G10, после года работы без обслуживания, были заказаны еще агрегаты.

Hydra-Cell[®]
Seal-less Pumping Technology

www.wannerint.com

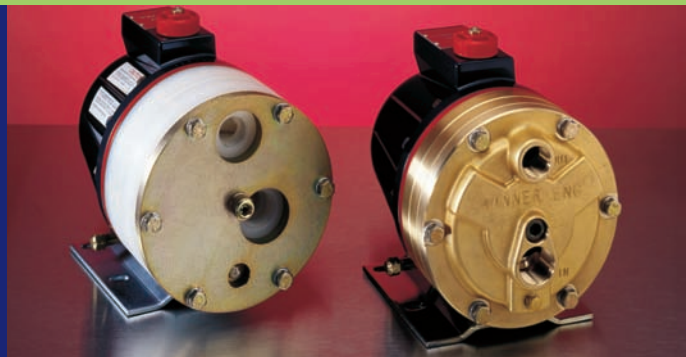

Насос: G-10-ХКВ-НФЕС

Жидкость: Isophentane

Давление: 290 PSI (20 BAR)

Поток: 4 GPM (15 LPM)

Вязкость: 1 ср

PUMPING FLAMMABLE
NON-LUBRICATING CHEMICALS