

CHEMICALS HANDLING

infoBITE


Hydra-cell обработка поверхностей фосфатирование

Фосфатирование является распространенным способом подготовки металлической поверхности перед обработкой. Перед нанесением, фосфаты смешиваются с подогретой водой. Раствор наносится с напором до 70 бар, для подготовки поверхности перед порошковой покраской.

На предприятии по производству грузовых прицепов, насос Hydra-Cell G-10, перекачивая раствор для подготовки поверхности идеально соответствует требованиям задачи, работая 8 часов в день.

Hydra-Cell[®]
Seal-less Pumping Technology

www.wannerint.com

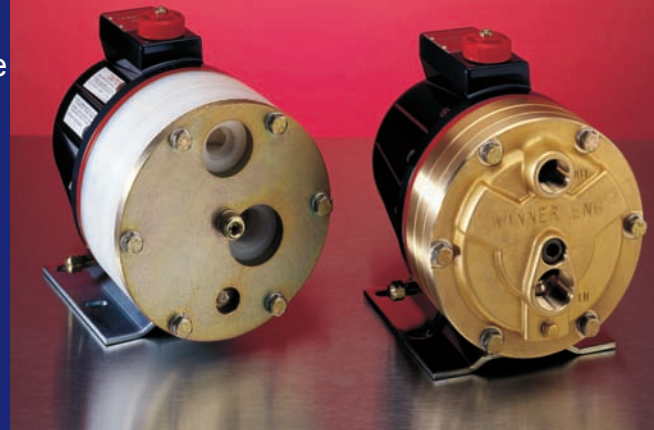

Насос: G-10XKSGSNEM

Поток: 6 GPM (23 л/мин)

Среда: 3-5% раствор
фосфорной кислоты с
температурой +60С

Напор: 70 бар

PUMPING ACID SOLUTIONS